

Kurzbeschreibung

Mit dem Wandabsorber wiam können mit bereits wenigen Elementen der Schallpegel und die Nachhallzeit wesentlich reduziert werden. Eine deutliche Verbesserung der Sprachverständlichkeit wird schon bei Frequenzen unter 100 Hz wirksam absorbiert. Der wiam Wandabsorber kann wahlweise für vertikale oder horizontale Montage geliefert werden, er erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102.

Anwendungsbereiche

office

Vorteile & Eigenschaften






akustisch wirksam

Maße

Höhe: 2000 / 2500 / 2800 mm

Breite: 400 / 800 mm

Stärke: 80 mm

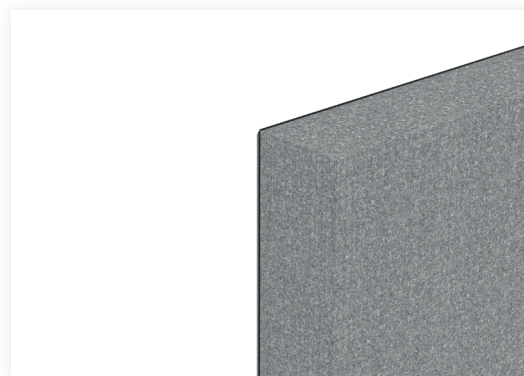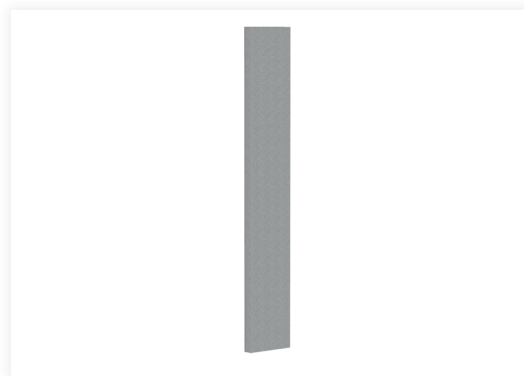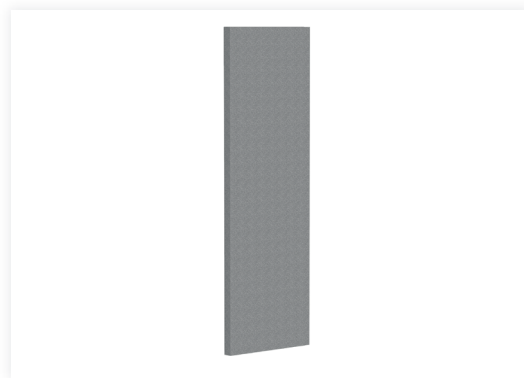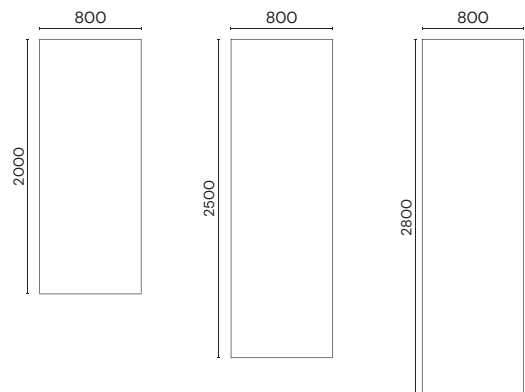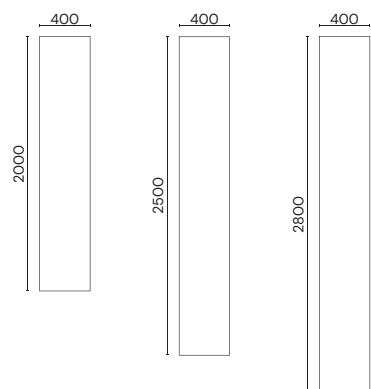

Produktdatenblatt / wiam AFP (Akustikfaserplatte)

Stoffbezug



lichtgrau
melliert



hellgrau
melliert




dunkelgrau
melliert

DIN Richtlinien


Brandverhalten: B1 gem. DIN 4102

Akustik


Absorptionsklasse A

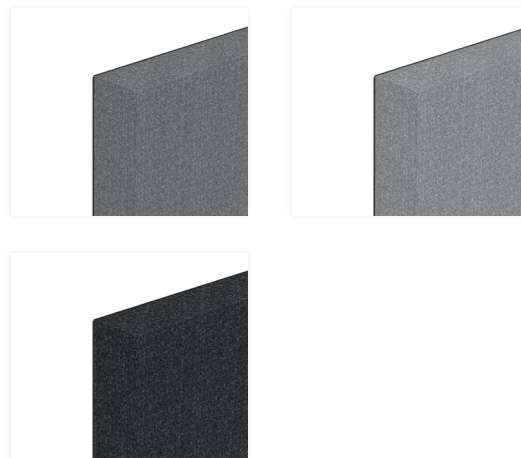

äquivalente Absorptionsfläche, m²

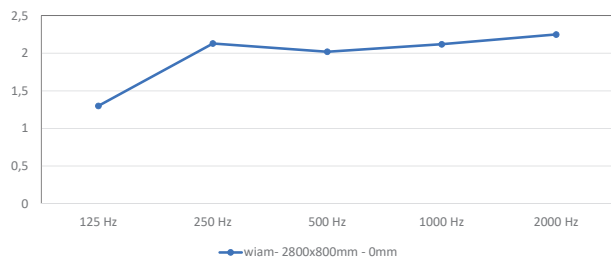

Schallabsorptionsgrad alpha s

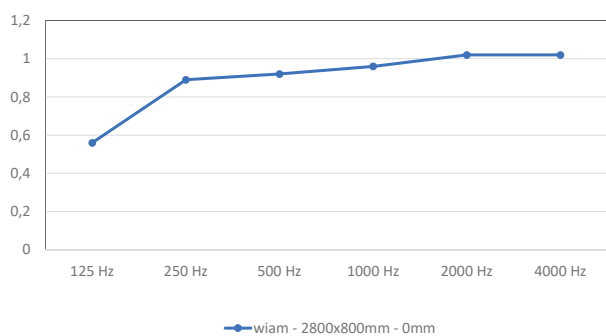

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte über das **Kontaktformular**.

Cue Solutions GmbH
Uferstrasse 1 72224 Ebhausen
Tel. 07458 9982 500
www.cue-solutions.de
info@cue-solutions.de